


Заправка бумаги в камере хранения.

1. Открыть панель управления главного модуля камеры хранения.
2. Разместить катушку с чековой лентой на держателе. **ВАЖНО:** необходимо правильно разместить сторону термоленты (см. рисунок ниже).



3. Открыть принтер (отомкнуть металлический держатель)
4. Раздвинуть бумаго-прокатные резиновые катушки принтера. Для этого отомкнуть **желтый рычаг**.

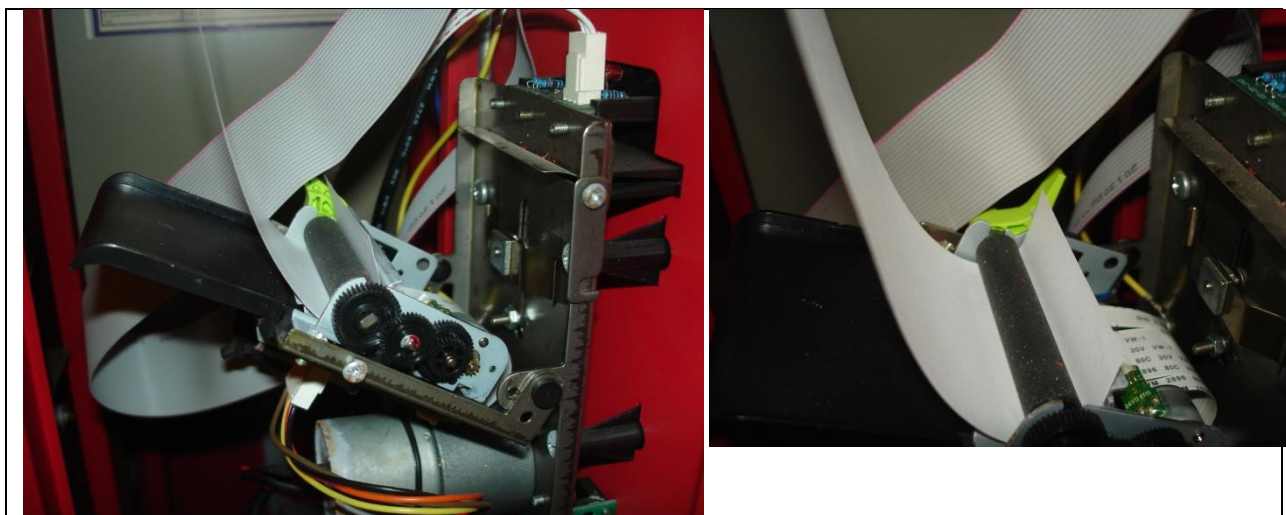

5. Продеть чековую ленту через бумаго-прокатные катушки, и прорезь выдачи чеков на лицевой панели.
6. Вернуть рычаг в исходное положение

7. С помощью кнопок на плате управления принтером проверить правильность установки чековой ленты. На плате управления принтером расположены две небольшие черные кнопки: 1) Включение прокатки бумаги; 2) Включение резчика бумаги.



8. Чтобы при прокате чековая лента не заминалась, необходимо следить, чтобы лента располагалась строго параллельно направляющим.
9. После заправки ленты протестировать корректную работу прокатного механизма принтера и резчика бумаги с помощью кнопок управления, описанных выше.